



LISTA DE PRECIOS

BOMBAS HIDRAULICAS

Vigente a partir del 07 de Julio 2022

PERIFERICA

- » Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- » Insertos antioxidantes para prevenir que el impulsor se bloquee
- » Ideal para uso residencial, sistemas sistema-tinaco y en hidroneumáticos
- » Impulsor en latón
- » Incluye protección térmica



IPX4



Código	616289	616290	616291
Precio Unitario	1,130.00	1,680.00	1,830.00
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Catálogo	APm37	APm60	APm75
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm	3.400 rpm	3.400 rpm
Flujo máximo	35 L x min	55 L x min	60 L x min
Altura máxima	40 m	60 m	70 m
Succión máxima	8 m	8 m	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	283 x 158 x 171	315 x 190 x 210	335 x 190 x 210
Peso	5.5 Kg.	9.0 Kg.	10.5 Kg.
Caja 1			

CENTRIFUGA

- » Impulsor en acero inoxidable
- » Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- » Ideal para uso residencial, sistemas sistema-tinaco y en hidroneumáticos
- » Temperatura de líquido 60 °C
- » Incluye protección térmica



IPX4



Código	616292	616293
Precio Unitario	1,720.00	2,230.00
Potencia	1/2 HP	1 HP
Catálogo	ACm37	ACm75
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm	3.400 rpm
Flujo máximo	100 L x min	120 L x min
Altura máxima	22 m	37 m
Succión máxima	8 m	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	290 x 185 x 239	333 x 215 x 260
Peso	8.4 Kg.	13.4 Kg.
Caja 1		

IUSA-SMART

- » Ideal para uso residencial, sistemas de riego y comercios
- » Temperatura de líquido 60 °C



IPX4



IUSA-SMART PLUS



IPX4



Código	617018	619403
Precio Unitario	2,100.00	2,200.00
Potencia	1/2 HP	1/2 HP
Catálogo	LKS350A	PQ50E
Frecuencia	127 V / 60 Hz	115 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm	3.450 rpm
Flujo máximo	40.0 L x min.	35.0 L x min.
Altura máxima	35 m	35 m
Succión máxima	8 m	5 m
Succión descarga	1" x 1" NPT	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	285 x 195 x 290	270 x 180 x 245
Peso	9 Kg.	7 Kg.
Caja 1		

PRESURIZADOR

- » Ideal para uso residencial
- » Muy silenciosa
- » Consumo mínimo de electricidad
- » Temperatura de líquido 60 °C
- » Fácil instalación
- Incluye
 - » 2 Conectores de bronce
 - » 2 Empaques
 - » 1 Cable 1.3 m
 - » 1 Llave allen



IP42



Código	618106	618750
Precio Unitario	1,150.00	2,000.00
Potencia	1/6 HP	1/3 HP
Catálogo	LRP 15-90	LRP25 120-180
Tension /Frecuenc	1F 127 V /60 Hz	
Amperaje nom	1.0 A	2.3 A
Flujo máximo	25 L x min.	60 L x min.
Aspiracion	Positiva	
Succión/Descarga	3/4" x 3/4" NPT	
Temperatura max	60 °C	
Dimensiones (mm)	200 x 160 x 140	200 x 170 x 190
Peso	2.5 Kg	5 Kg
Caja 1		

CENTRIFUGA MULTIETAPAS

- » Ideales para sistemas de presión, riego y tratamiento de agua
- » Aplicaciones residenciales y semicomerciales
- » Carcasa y eje en acero inoxidable 304
- » Impulsor y difusores en termoplástico de alta resistencia
- » Temperatura de líquido 60 °C
- » Incluyen protección térmica



IPX4



Código	618746	618747	618748
Precio Unitario	3,600.00	3,870.00	4,350.00
Potencia	1.0 HP	1.2 HP	1.5 HP
Catálogo	3XCm120C	4XCm120C	5XCm120C
Frecuencia	1F, 127 V / 220 V / 60 Hz		
Amperaje nominal	6.4 A	7.5 A	9.5 A
Flujo máximo	70 L/min	70 L/min	70 L/min
Carga máxima	34 m	48 m	56 m
Aspiración máxima	7m	7m	7m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	405 x 235 x 265	430 x 235 x 265	455 x 235 x 265
Peso	9.5 Kg.	10.5 Kg.	11.5 Kg.
Caja 1			

JET HIERRO

- › Impulsor en acero inoxidable
- › Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento anticorrosivo
- › Ideal para uso residencial, sistemas de riego e hidroneumáticos
- › Temperatura de líquido 60 °C
- › Incluye protección térmica



IPX4



Código	618107	616295
Precio Unitario	1,970.00	2,800.00
Potencia	3/4 HP	1 HP
Catálogo	AJm75	AJm75
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm	3.400 rpm
Flujo máximo	35 L x min	65 L x min
Altura máxima	41 m	47 m
Succión máxima	8 m	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	390 x 185 x 215	445 x 215 x 245
Peso	10.2 Kg.	15.5 Kg.
Caja 1		

JET ACERO INOXIDABLE

- › Impulsor y cuerpo de la bomba en acero inoxidable
- › Eje de la bomba en acero inoxidable 304
- › Ideal para uso residencial, purificadoras de agua y sistemas de riego
- › Temperatura de líquido 60 °C
- › Incluye protección térmica



IPX4



Código	618112	616297
Precio Unitario	2,000.00	2,700.00
Potencia	3/4 HP	1 HP
Catálogo	AJm45 S	AJm75 S
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm	3.400 rpm
Flujo máximo	40 L x min	55 L x min
Altura máxima	40 m	47 m
Succión máxima	8 m	8 m
Succión descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	47 m	350 x 180 x 220
Peso	6.7 Kg.	10.1 Kg.
Caja 1		

ALBERCA

- Totalmente silenciosa
- Ideal para recircular agua de pequeñas y medianas piscinas
- Cuenta con canastilla para un prefiltrado
- Cuerpo de la bomba en plástico de alta resistencia
- Incluye tapa traslúcida para control de mantenimiento



IPXS

1
AÑO GARANTÍA

Código	616917	616918	616919	616920
Precio Unitario	4,000.00	4,500.00	5,200.00	6,100.00
Potencia	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP
Catálogo	XKP804	XKP1104	XKP1604	XKP2204
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm	3.450 rpm	3.450 rpm	3.450 rpm
Flujo máximo	300 L x min.	350 L x min.	450 L x min.	500 L x min.
Altura máxima	12 m.	14.5 m.	17.9 m.	20 m.
Succión máxima	3 m	3 m	3 m	3 m
Succión descarga	2" x 2" NPT	2" x 2" NPT	2" x 2" NPT	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	585 x 220 x 290	585 x 220 x 290	615 x 230 x 290	615 x 230 x 290
Peso	10.5 Kg.	12.5 Kg.	15.7 Kg.	17.9 Kg.
Caja 1				

SUMERGIBLE AGUA TURBIA

IP68

1
AÑO GARANTÍA

- Switch tipo flotador
- Para agua limpia y turbia
- Ideal para inundaciones y drenar agua estancada
- Para uso liviano
- Fabricada en plástico de alta resistencia
- Paso de sólidos 30 mm, impulsor semiabierto



Código	616830	616831
Precio Unitario	1,400.00	1,780.00
Potencia	1/2 HP	1 HP
Catálogo	XKS-400PW	XKS-750PW
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.450 rpm	3.450 rpm
Flujo máximo	150 L x min.	225 L x min.
Altura máxima	5 m.	8 m.
Succión máxima	7 m	7 m
Succión descarga	1" x 1 1/4" MNPT	1" x 1 1/4" MNPT
Dimensiones (mm)	200 x 150 x 300	200 x 150 x 300
Peso	5 Kg.	6.5 Kg.
Caja 1		

SUMERGIBLE AGUA TURBIA ALTA CARGA

- Automática, incluye switch tipo flotador
- Ideales para desaguar cisternas, tinacos y piscinas
- Cuerpo en aluminio fundido
- Impulsor en plástico de alta resistencia
- Temperatura máxima de líquido 35 °C
- Incluye protección térmica



Código	619288	619289
Precio Unitario	2,100.00	2,870.00
Potencia	0.5 HP	1.0 HP
Catálogo	QDX 1.5 -15-0.37 LA	QDX 1.5 -15-0.75 LA
Frecuencia	1F, 120 V / 60 Hz	1F, 120 V / 60 Hz
Flujo máximo	120 L/min.	175 6/min.
Carga máxima	16 m	32.5 m
Inmersión máxima	5 m	5 m
Paso de sólidos	1/4"	1/4"
Descarga	1" NPT	
Dimensiones (mm)	392 x 224 x 190	435 x 250 x 235
Peso	11.5 kg.	16.5 kg.
Caja 1		

SUMERGIBLE ALTA PRESION

IP68

18
AÑOS GARANTÍA

- Switch tipo flotador
- Uso continuo
- Ideal para uso en cisternas, sistemas de riego, hidroneumáticos, fuentes, etc.
- Impulsores y difusores en polímero de alta resistencia
- Camisa en acero inoxidable 304
- Uso para agua limpia, impulsor cerrado



Código	618450	618451
Precio Unitario	3,100.00	3,500.00
Potencia	1.2 HP	1.5 HP
Catálogo	XKS9000S	XKS1100S
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3 600 rpm	3 600 rpm
Flujo máximo	110 L x min.	110 L x min.
Altura máxima	36 m.	45 m.
Succión máxima	8 m	8 m
Succión descarga	1" FNPT	1" FNPT
Dimensiones (mm)	245 x 190 x 480	245 x 190 x 480
Peso	9.9 kg.	11 kg.
Caja 1		

HIDRONEUMÁTICO PERIFÉRICA 1/2 HP 24 LITROS



- › Ideal para uso residencial, sistemas de riego y comercios
- › Funcionamiento automático
- › Ensamblados con tanques precargados
- › Incluye manómetro y válvula de 5 vías



HIDRONEUMÁTICO JET 1 HP 100 LITROS



- › Ideal para uso residencial, sistemas de riego y comercios
- › Funcionamiento automático
- › Ensamblados con tanques precargados
- › Incluye manómetro y válvula de 3 vías



Código	616298	616299
Precio Unitario	2420	6850
Potencia	1/2 HP	1 HP
Catálogo	APm37+24	AJm75+100
Frecuencia	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
Velocidad	3.400 rpm	3.400 rpm
Flujo máximo	10-30 L x min	30-60 L x min
Altura máxima	40 m	40 m
Succión máxima	20 -40 PSI	20 -40 PSI
Succión descarga	1" x 1" NPT	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	535 x 295 x 570	800 x 600 x 800
Peso	14 Kg.	23 Kg.
Caja 1		

BOMBA A GASOLINA ALTO FLUJO



- › Ideal para uso agrícola y construcción
- › Motor a gasolina de 4 tiempos, tipo OHV, refrigerado por aire
- › Ideal para abastecimiento de agua donde no haya electricidad
- › Impulsor y difusor con tratamiento anti-incrustante
- › Duración de tanque 2 horas



BOMBA A GASOLINA ALTA CARGA



- › Ideal para uso agrícola y construcción
- › Motor a gasolina de 4 tiempos, tipo OHV, refrigerado por aire
- › Ideal para abastecimiento de agua donde no haya electricidad
- › Impulsor y difusor con tratamiento anti-incrustante
- › Duración de tanque 2 horas



Código	616510	616511	617035
Precio Unitario	4,940.00	5,080.00	6,800.00
Potencia	163 CC / 5.5 HP	196 CC / 6.5 HP	196 CC / 6.5 HP
Catálogo	LGP-20A	LGP-30A	LGP20-2H
Combustible	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
Velocidad	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Flujo máximo	450 L x min	1050 L x min	350 L x min
Altura máxima	30 m	30 m	80 m
Capacidad tanque	2.8 litros	2.8 litros	2.8 litros
Succión descarga	2" x 2" MNPT	3" x 3" MNPT	2" x 2" NPT
Dimensiones (mm)	470 x 412 x 432	470 x 412 x 432	470 x 412 x 432
Peso	21 Kg.	24 Kg.	22.2 Kg.
Caja 1			

BOMBA PARA POZO PROFUNDO

- › Aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
- › Ideal para extracción de agua de pozos, sistemas de riego y presurización de edificaciones
- › Uso para agua limpia, impulsor cerrado
- › Motor sumergible de alta tecnología y uso continuo
- › Camisa de motor y bomba en acero inoxidable 304
- › Impulsores y difusores en polímero de alta resistencia

IP68


Código	618453	618454	618455	618456	618457
Potencia	1 HP	1.5 HP	2 HP	2.5 HP	2.5 HP
Modelo					
Precio Unitario	3,850.00	4,450.00	4,850.00	5,428.00	6,327.00
Catálogo	4XRm3/5-0.37	4XRm5/6-0.75	4XRm5/8-1.1	4XRm5/11-1.5	4XRm5/11-1.5
Frecuencia	1F / 127V /60 Hz			1F / 220V /60 Hz	3F / 220V /60 Hz
Flujo máximo	70 L/min	120 L /min	120 L /min	120 L /min	120 L /min
Altura máxima	51 m	62 m	83 m	113. m	113. m
Inmersión máxima	40 m	50 m	80 m	80 m	80 m
Descarga	1 1/4" NPT				
Dimensiones (mm)	659 x 130 x 100	756 x130 x 100	854 x 130 x 100	992 x 130 x 100	992 x 130 x 100
Peso	9.4 Kg.	11.9 Kg.	14.2 Kg.	17.4 Kg.	17.4 Kg.

BOMBA SUMERGIBLE HIBRIDA SERIE 4SP



IP68



- » Funciona con corriente alterna y continua
- » Uso recomendado con paneles solares IUSASOL
- » Aplicaciones agrícolas, ganaderas y construcción
- » Ahorro energético, incluye variador de frecuencia
- » Protección inteligente para trabajo en seco
- » Fabricada totalmente en acero inoxidable 304
- » Tecnología MPPT (modifica la velocidad del motor dependiendo la intensidad de irradiación solar, en tiempo real y sin pausas)
- » Protección por sobrecarga y caída de fase



Código	618749
Potencia	3.5 HP
Modelo	4SP5-8
Precio Unitario	30,000.00
Consumo	2,600 W
Voltaje CA	1 x (127/220)V ~/60 Hz
Voltaje CD	60 V ~ a 300 V~
Flujo máximo	170 l/min
Carga máxima	90 m
Inmersión máxima	40 m
Dimensiones (mm)	1,300 x 160 x 160
Peso	20 kg.

SISTEMAS DE PRESION SMART PRESS

Características

- » Presión constante
- » Muy silenciosa (menor a 47 dB)
- » Ahorro energético gracias a su variador de frecuencia
- » Diseño compacto y estético
- » Fácil de operar e instalar
- » Motor de imanes permanentes
- » Máxima temperatura del líquido 40 °C

Protecciones

- » Trabajo en seco por falta de agua
- » Por ajuste de presión
- » Contra fugas
- » Por sobrecalentamiento
- » Alto / bajo voltaje




- Presión constante 40 m
- Presión constante 35 m
- Presión constante 30 m
- Presión constante 25 m
- Presión constante 20 m
- Presión constante 15 m

IPX4



Código	619290	619291
Potencia	0.75 HP	0.75 HP
Modelo	MAC550-120	MAC550-220
Precio Unitario	10,600.00	10,900.00
Tensión / Frecuencia	1F 120V / 60 Hz	1F 120V / 60 Hz
Flujo máximo	80 L/min	80 L/min
Carga máxima	40 m	40m
Succión máxima	6 m	6 m
Succión / Descarga	1" x 1" FNPT	1" x 1" FNPT
Dimensiones (mm)	392 x 160 x 315	392 x 160 x 315
Peso	11.5 kg	11.5 kg
Caja 1		

CURVA DE RENDIMIENTO

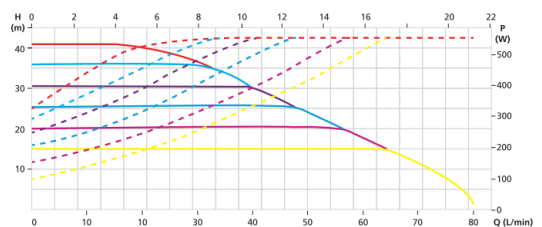

CONTROLES DE PRESION IUSA-MAC3

- › Aplicaciones residenciales
- › Controles automáticos y compactos
- › Calidad italiana
- › Fácil instalación
- › Protegen contra trabajo en seco
- › Compatibles con bombas IUSA-LEO

NUEVO

2 AÑOS GARANTÍA



Código	618755	618756	618757	618758
Modelo	Super Simplex	E-Flow	E-Control	PresSystem
Precio Unitario	1,100.00	1,300.00	1,450.00	2,100.00
Bomba (s) recomendada(s)	Periféricas /centrifugas	Periféricas	Jets / Multietapas	Alta presión sumergibles pozo y superficiales
Aplicación	Presión	Red - Tinaco	Presión	Presión / Riego Pozos
Tensión / Frecuencia alimentación		127 V~ / 60 Hz		(127 - 220) V~ / 60 Hz
Tensión / Frecuencia de bomba		127 V~ / 60 Hz		(127 - 220) V~ / 60 Hz
Amperaje máximo	15 A			
Presión de servicio	20 - 110 psi	-	20 - 110 psi	20 - 110 psi
Presión de reinicio	10 - 30 psi	-	10 - 30 psi	10 - 110 psi
Conexión	1" x 1" MNPT			
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 50 °C			
Protección	IP54	IP65	IP65	IP65
Dimensiones (mm)	250 x 155 x 450	120 x 100 x 200	220 x 120 x 200	170 x 82 x 230
Peso	0.9 kg.	0.8 kg.	0.9 kg.	1.1 kg.
Caja 1				

INTERRUPTORES TIPO FLOTADOR IUSA-MAC3

- › Aplicaciones para control de motobombas ON/OFF
- › Vaciado y/o llenado de depósitos de agua
- › Protegen contra el funcionamiento en seco
- › Calidad italiana
- › Robustos y confiables

NUEVO

2 AÑOS GARANTÍA



Código	618751	618752	618753
Modelo	IUSA KEY 2M	IUSA KEY 3	MAC 5
Precio Unitario	210.00	500.00	1,500.00
Bomba (s) recomendada(s)	Sumergibles y superficiales	Sumergibles y superficiales	Sumergibles para lodos
Aplicación	Tinacos	Cisternas	Lodos -tratamiento
Tensión / Frecuencia alimentación	127 V~ / 220 V~		
Longitud del cable	2 m	5 m	5 m
Operación	NC/NO	NC/NO	NO
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50 °C		
Protección	IP 68	IP68	IP68
Dimensiones (mm)	85 x 50 x 136	110 x 60 x 155	120 x 120 225
Peso	200 g.	300 g.	1,100 g.
CAJA 1			

SEÑAL VISUAL DE NIVEL

- › Permite ver el nivel en tanques de almacenamiento
- › Funcionamiento basado en el principio de sonda
- › Fácil instalación para soporte de fijación sobre pared
- › Indicadores tipo LED

NUEVO

2 AÑOS GARANTÍA



Código	618754
Modelo	MAC NIVEL
Precio Unitario	680.00
Bomba (s) recomendada(s)	NA
Aplicación	Depósitos de agua
Batería	9 V~
Operación	Sonda (conductor)
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50 °C
Protección	IP42
Dimensiones (mm)	110 x 30 x 80
Peso	70 g.
CAJA 1	

TANQUES PRESURIZADOS IN LINE

- › Ideales para equipos de presión constante
- › Aplicaciones residenciales y comerciales
- › Diafragma de caucho y butilo de alto rendimiento
- › Alta presión de trabajo
- › Cuerpo exterior de lámina en acero al carbón
- › Cubierta interna de polipropileno grado FDA
- › Alta resistencia a la intemperie
- › Codo en acero inoxidable 304



Código	619025	619026	619027
Modelo	ARO-3051-B10	ARO-12321-B10	ARO-2461-B10
Precio Unitario	780.00	1,235.00	1,677.00
Presión de carga	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)
Temperatura máxima	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)
Conexión	1" FNTP	1" FNTP	1" FNTP
Volumen	0.5 gal (3 L)	3.2 gal (12 L)	6.0 gal (24 L)
Presión máxima	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)
Dimensiones (mm)	140 x 140 x 220	235 x 235 x 400	310 x 310 x 450
Peso	0.5 kg	1.4 kg	2.1 kg
Caja 1			

TANQUES PRESURIZADOS VERTICALES

- › Ideales para equipos de presión constante
- › Aplicaciones residenciales y comerciales
- › Diafragma de caucho y butilo de alto rendimiento
- › Alta presión de trabajo
- › Cuerpo exterior de lámina en acero al carbón
- › Cubierta interna de polipropileno grado FDA
- › Alta resistencia a la intemperie




Código	619028	619029	619030	619031
Modelo	ARO-5418V-B10	ARO-8020V-B10	ARO-10025V-B10	ARO-12032V-B10
Precio Unitario	3,315.00	3,770.00	5,200.00	6,110.00
Presión de carga	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)
Temperatura máxima	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)
Conexión	1" FNTP	1" FNTP	1" FNTP	1" FNTP
Volumen	14.0 gal (58 L)	20.0 gal (80 L)	25.0 gal (100 L)	32.0 gal (120 L)
Presión máxima	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)
Dimensiones (mm)	400 x 400 x 620	400 x 400 x 980	400 x 400 x 800	400 x 400 x 1150
Peso	4.4 kg	5.9 kg	7.0 kg	8.7 kg
Caja 1				



Código	619032	619033	619034	619035
Modelo	ARO-16044V-B114	ARO-23562V-B114	ARO-30582V-B114	ARO-450120V-B114
Precio Unitario	8,060.00	10,300.00	11,180.00	17,050.00
Presión de carga	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)	30 psi (2bar)
Temperatura máxima	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)	93°C (200 °F)
Conexión	1 1/4" FNTP	1 1/4" FNTP	1 1/4" FNTP	1 1/4" FNTP
Volumen	44 gal (160 L)	62 gal (235 L)	82 gal (305 L)	119 gal (450 L)
Presión máxima	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)	150 psi (10 kg/cm)
Dimensiones (mm)	560 x 560 x 900	560 x 560 x 1190	560 x 560 x 1480	690 x 690 x 1450
Peso	11.6 kg	16.5 kg	21.0 kg	27.0 kg
Caja 1				



OFICINAS DE VENTAS

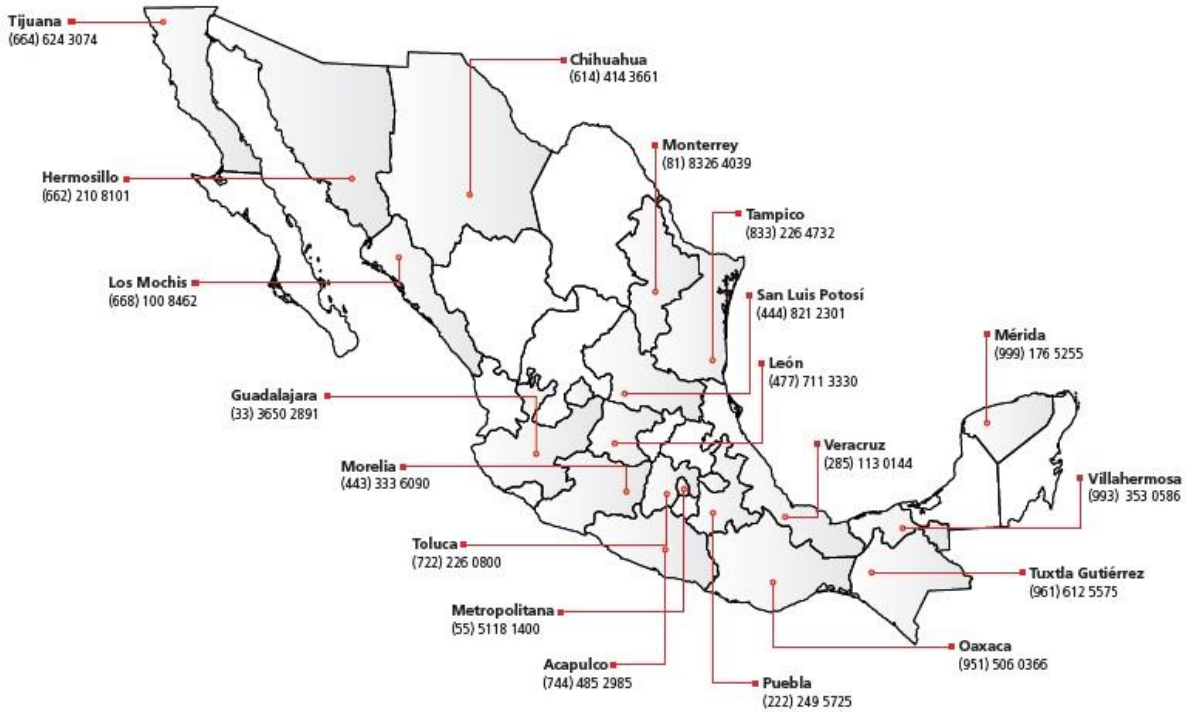

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872

ventas@iusa.com.mx, ayst@iusa.com.mx



EXPORTACIONES
+52 (55) 5118 1469

export@iusa.com.mx

IUSA EN EL MUNDO

Una empresa mexicana con presencia global.
Exportamos a más de **40 países** en todo el mundo.

IUSA EN LA RED



IUSAMEXICO



www.TiendaIUSA.com

www.iusa.com.mx

